



ByBus s.r.l.
Via S. Bernardino 44, Montecchio Maggiore, Vicenza, IT 36075 EU
e-mail: info@bybus-italia.com - http://www.bybus-italia.com



NSC PC Adapter std 232

SCHEMA TECNICA

PC Station adapter RS232. Adattatore standard per reti SFBP over 485 a RS232. Interfaccia software PC mediante NSCCOM (incluso con il software MaticStudio o con lo Advanced Software Development Kit per NSC).

Il modulo permette il collegamento di un PC, mediante porta RS232, ad una rete SFBP-485.

Più moduli PCAdapter possono essere collegati alla stessa rete SFBP-485 per allacciare più stazioni PC.

Anche disponibile in contenitore per scatole da incasso 503 con flangia multiplacca.


Caratteristiche

	Minimo	Massimo
Alimentazione (CC)	11 V cc	30 V cc
Corrente assorbita	30mA max @ 24V	
Baud rate:	19200 bps	
Connettore RS232	DB9 F (richiede cross cable)	
Temperatura lavoro	-5 °C	+50 °C
Temperatura stoccaggio	-10 °C	+75 °C
Umidità di lavoro e stoccaggio [% UR]	30	95 (no condensa)
Dimensioni	89 x 55 x 23 mm	
Peso (circa)	40 g	



Collegamenti


Collegamento PC: Connettore DB9 M (cavo diretto):



(vista esterna maschio)

Uso del terminatore

Per attivare il terminatore inserire il jumper come indicato in figura. Il terminatore va inserito solo se l'unità costituisce la testa di una linea bus.

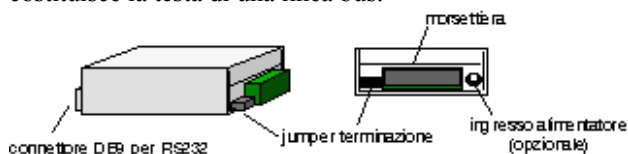


Collegamento Bus e alimentazione:

- 1 + Positivo alimentazione (24VCC)
- 2 - Negativo alimentazione
- 3 △ Bus canale A
- 4 □ Bus canale B
- 5 ⊥ Collegamento schermo (e terra, vedi note terra)

Per il cavo bus riferirsi alla scheda tecnica per i cavi.

Esempio di collegamento

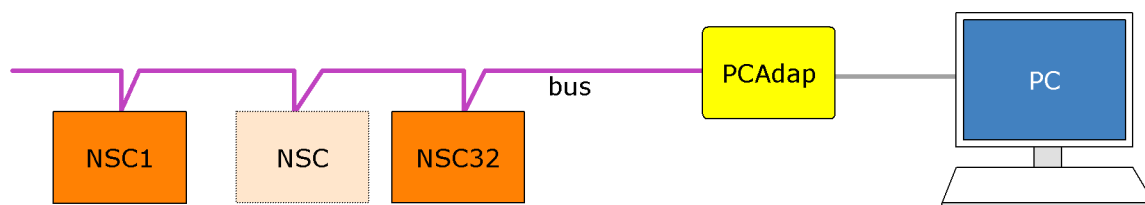

Informazioni dettagliate comuni ai prodotti NSC: consultare il Manuale utente